



ÉSZAK-KELETI HOMLOKZAT M=1:100

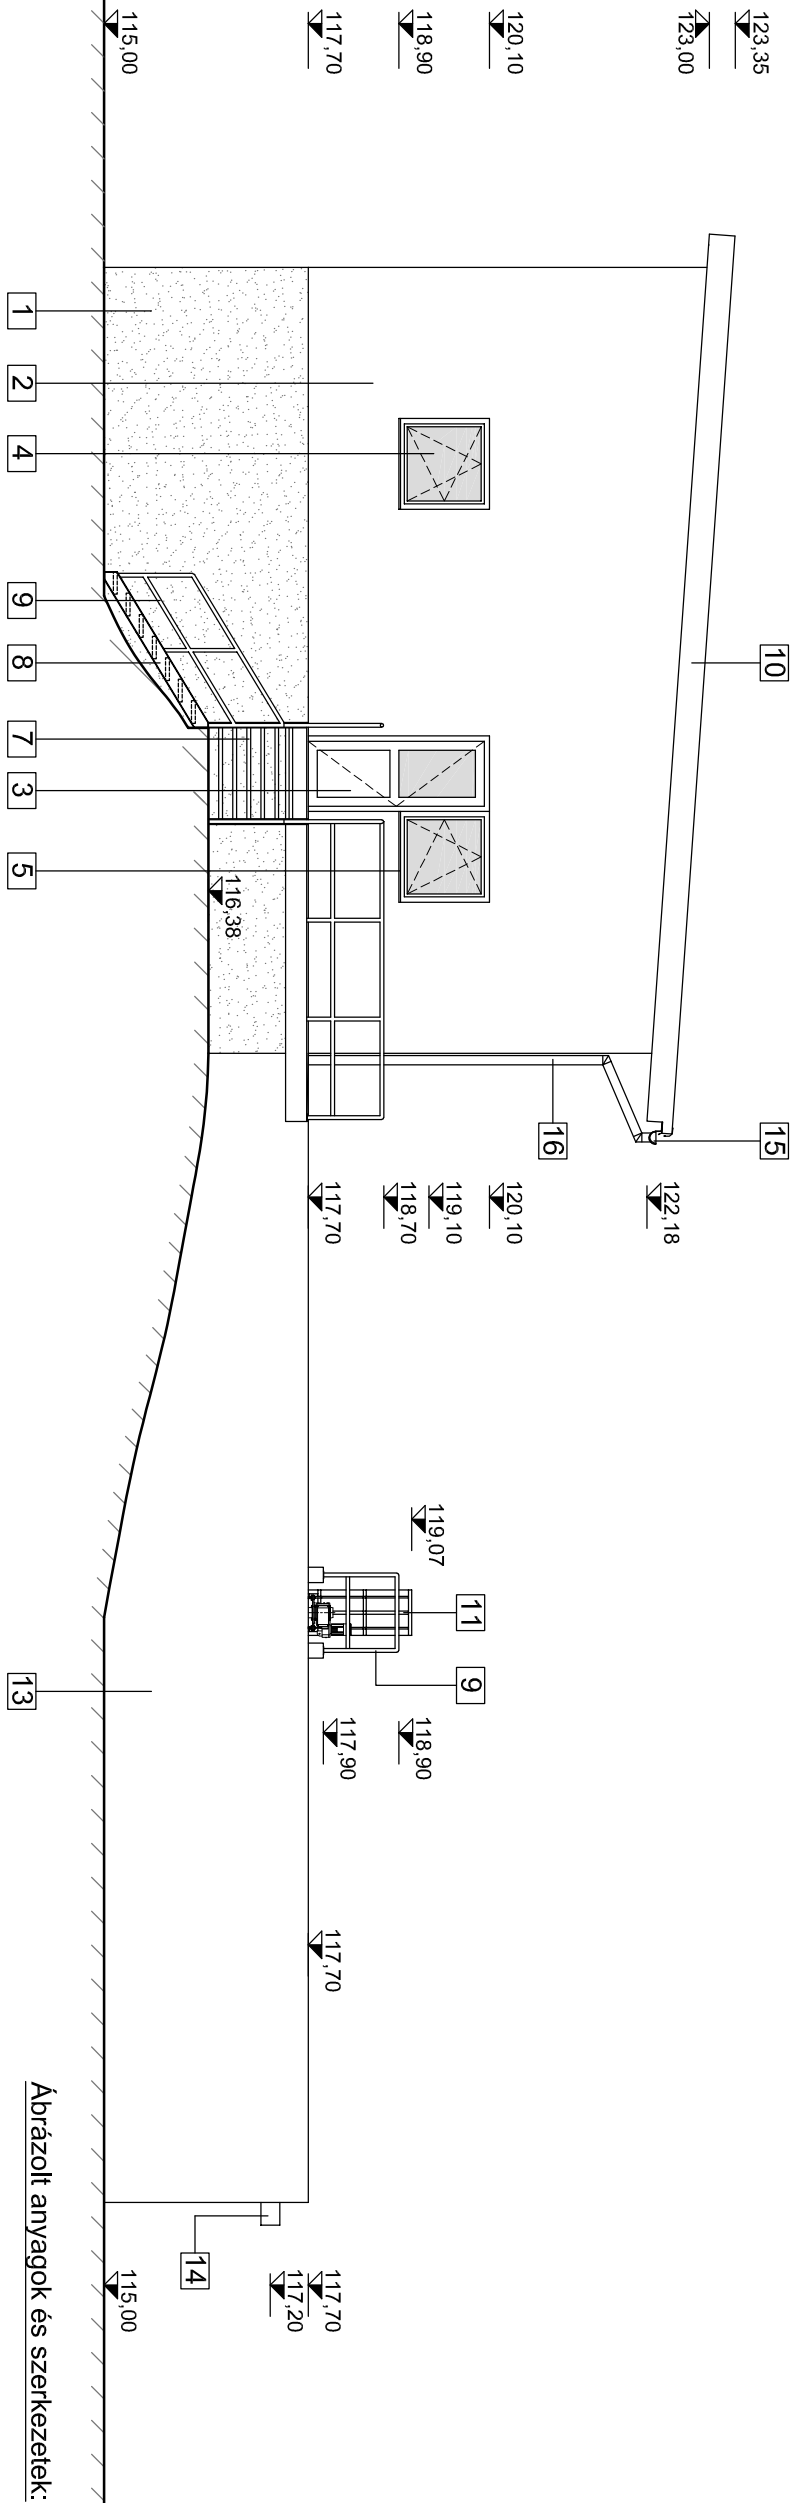

Ábrázolt anyagok és szerkezetek:

- Fogyálló mozaikvakolat lábazat (közép szürke /RAL 7042/)
- Homlokzati nemesvakolat dörzsölt kivitelben (tűrtfehér /RAL 9002/)
- Műanyag bejárati ajtó, felső üvegezéssel (fehér)
- Műanyag ablak, hőszigetelő üvegezéssel (fehér)
- Műanyag ablakpárkány (fehér)
- Hörmann ALR F42 hőszigetelt szekondált ipari kapu (fehér /RAL 9010/)
- GRP DuroStep műanyag lépcsőelem (szürke /RAL7032/)
- Horganyzott acél lépcső szerkezet (horganyzott)
- GRP műanyag korlát rendszer (szürke /RAL 7032/)
- Fémlemez oromszegés (ontracit szürke /RAL 7016/)
- Horganyzott acél hőgáscső (horganyzott)
- Ajtóba épített autómata zsolus szellőző
- Vasbeton kiegészítő medence (nyers beton)
- Kiegészítő medence túlfolyó
- Színes fémlemez függőeresz csatorna (ontracit szürke /RAL 7016/)
- Színes fémlemez csatorna lefolyócső (ontracit szürke /RAL 7016/)
- Kingspan KS 1000 RW 100 tető szendvicspanel (ontracit szürke /RAL 7016/)

DÉL-KELETI HOMLOKZAT M=1:100

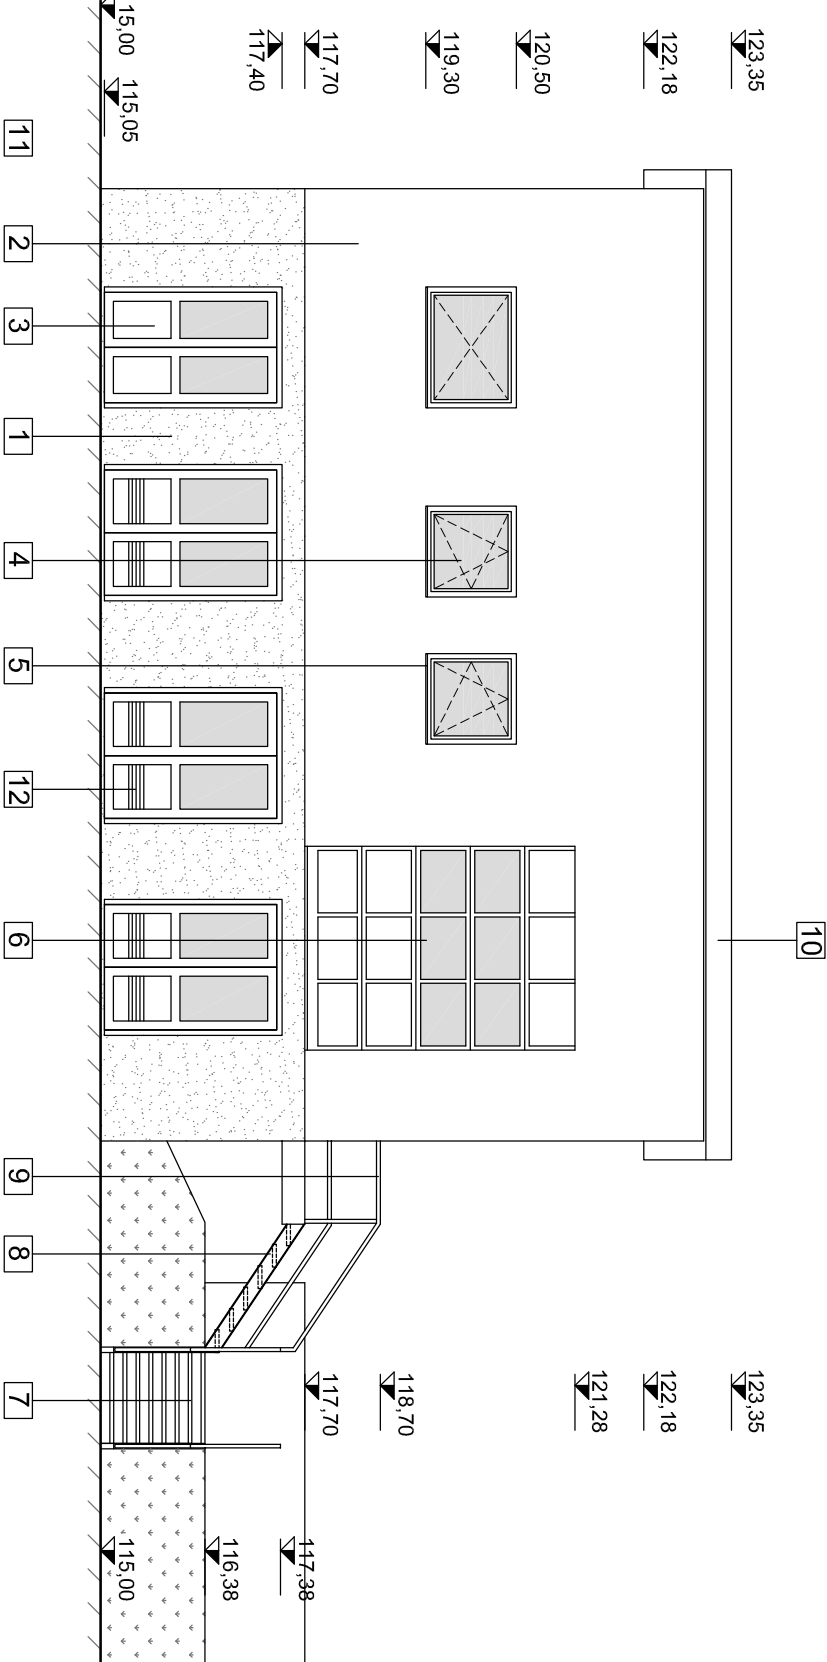

T.P		TALENT - PLAN Tervező, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 9023 Győr, Richter J. u. 11. tel: 96/418-373 fax: 96/418-699 email: talent_plan@arrabonet.hu	
Tervező: NÉMETH GYULA OKLEVELES ÉPÍTÉSZMÉRNÖK E-1 08-0066	Építető: PANNON-VÍZ ZRT. 9025 Győr, Országút u. 4.	Dátum: 2018.10.11.	
Tástervező: KARDOS ATTILA OKLEVELES ÉPÍTÉSZMÉRNÖK	Megbízás tárgya: CSORNAI SZENNYVIZTISZTÍTÓ TELEP TELEPARI SZENNYVÍZ - ELŐTISZTÍTÓ	Munkaszám: 18105	
	Rajz megnevezése: HOMLOKZATOK I.	Tervtárgya: kiviteli terv	Rajzsám: Éc-6